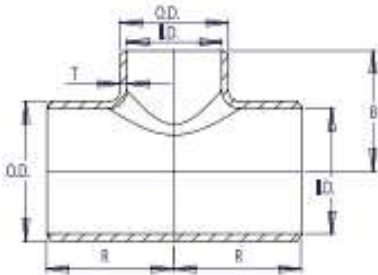



**TEE REDUCIDA
 SCH 40**

**Conforme a:
 ASME B16.9 - ASTM A-234**
TEE REDUCIDA


Diámetro Nominal		Identificación		Dimensión Tramo Recto (Run)								Dimensión Tramo Reducido (Branch)								Peso nominal	
				Diámetro Externo (OD)		Diámetro Interno (ID)		espesor de pared (T)		Centro a Centro (R)		Diámetro Externo (OD)		Diámetro Interno (ID)		espesor de pared (T)		Centro a Centro (B)			
(NPS)	DN	Weight Class	Schedule N°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Lb	Kg
1 X 3/4	25 X 20	STD	40	33.4	1.32	26.6	1.05	3.4	0.133	38.1	1.50	26.7	1.05	20.9	0.82	2.9	0.113	38.1	1.50	0.81	0.37
1-1/4 X 3/4	32 X 20	STD	40	42.2	1.66	35.1	1.38	3.6	0.140	47.8	1.88	26.7	1.05	20.9	0.82	2.9	0.113	47.8	1.88	1.30	0.59
1-1/4 X 1	32 X 25	STD	40	42.2	1.66	35.1	1.38	3.6	0.140	47.8	1.88	33.4	1.32	26.6	1.05	3.4	0.133	47.8	1.88	1.30	0.59
1-1/2 X 1/2	40 X 15	STD	40	48.3	1.90	40.9	1.61	3.7	0.145	57.2	2.25	21.3	0.84	15.8	0.62	2.8	0.109	57.2	2.25	1.80	0.82
2 X 3/4	50 X 20	STD	40	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	63.5	2.50	26.7	1.05	20.9	0.82	2.9	0.113	44.5	1.75	2.50	1.13
2 X 1	50 X 25	STD	40	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	63.5	2.50	33.4	1.32	26.6	1.05	3.4	0.133	50.8	2.00	2.80	1.27
2 X 1-1/4	50 X 32	STD	40	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	63.5	2.50	42.2	1.66	35.1	1.38	3.6	0.140	57.2	2.25	3.00	1.36


TEE REDUCIDA

Diámetro Nominal		Identificación		Dimensión Tramo Recto (Run)								Dimensión Tramo Reducido (Branch)								Peso nominal	
				Diámetro Externo (OD)		Diámetro Interno (ID)		espesor de pared (T)		Centro a Centro (R)		Diámetro Externo (OD)		Diámetro Interno (ID)		espesor de pared (T)		Centro a Centro (B)			
(NPS)	DN	Weight Class	Schedule N°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Lb	Kg
2 X 1-1/2	50 X 40	STD	40	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	63.5	2.50	48.3	1.90	40.9	1.61	3.7	0.145	60.5	2.38	3.10	1.41
2-1/2 X 1/2	65 X 15	STD	40	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	76.2	3.00	21.3	0.84	15.8	0.62	2.8	0.109	57.2	2.25	2.90	1.32
2-1/2 X 3/4	65 X 20	STD	40	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	76.2	3.00	26.7	1.05	20.9	0.82	2.9	0.113	47.8	1.88	3.50	1.59
2-1/2 X 1	65 X 25	STD	40	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	76.2	3.00	33.4	1.32	26.6	1.05	3.4	0.133	57.2	2.25	4.80	2.18
3 X 1	80 X 25	STD	40	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	85.9	3.38	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	66.5	2.62	6.50	2.95
3 X 1-1/4	80 X 32	STD	40	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	85.9	3.38	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	69.9	2.75	6.60	2.99
3 X 1-1/2	80 X 40	STD	40	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	85.9	3.38	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	73.2	2.88	6.80	3.08
3 X 2	80 X 50	STD	40	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	85.9	3.38	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	76.2	3.00	7.00	3.18
3 X 2-1/2	80 X 65	STD	40	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	85.9	3.38	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	82.6	3.25	7.20	3.27
4 X 2	100 X 50	STD	40	114.3	4.50	102.3	4.03	6.0	0.237	104.6	4.12	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	88.9	3.50	11.20	5.08
4 X 2-1/2	100 X 65	STD	40	114.3	4.50	102.3	4.03	6.0	0.237	104.6	4.12	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	95.3	3.75	11.40	5.17
4 X 3	100 X 80	STD	40	114.3	4.50	102.3	4.03	6.0	0.237	104.6	4.12	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	98.6	3.88	11.60	5.26
5 X 3	125 X 80	STD	40	141.3	5.56	128.2	5.05	6.6	0.258	124.0	4.88	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	111.3	4.38	19.40	8.80
5 X 4	125 X 100	STD	40	141.3	5.56	128.2	5.05	6.6	0.258	124.0	4.88	114.3	4.50	102.3	4.03	6.0	0.237	117.3	4.62	20.50	9.30
6 X 2	150 X 50	STD	40	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	142.7	5.62	60.3	2.38	52.5	2.07	3.9	0.154	120.7	4.75	29.00	13.15
6 X 2-1/2	150 X 65	STD	40	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	142.7	5.62	73.0	2.88	62.7	2.47	5.2	0.203	120.7	4.75	29.70	13.47
6 X 3	150 X 80	STD	40	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	142.7	5.62	88.9	3.50	77.9	3.07	5.5	0.216	124.0	4.88	30.00	13.61
6 X 4	150 X 100	STD	40	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	142.7	5.62	114.3	4.50	102.3	4.03	6.0	0.237	130.0	5.12	30.50	13.83


TEE REDUCIDA

Diámetro Nominal		Identificación		Dimensión Tramo Recto (Run)								Dimensión Tramo Reducido (Branch)								Peso nominal	
				Diámetro Externo (OD)		Diámetro Interno (ID)		espesor de pared (T)		Centro a Centro (R)		Diámetro Externo (OD)		Diámetro Interno (ID)		espesor de pared (T)		Centro a Centro (B)			
(NPS)	DN	Weight Class	Schedule N°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Lb	Kg
6 X 5	150 X 125	STD	40	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	142.7	5.62	141.3	5.56	128.2	5.05	6.6	0.258	136.7	5.38	32.00	14.51
8 X 6	200 X 150	STD	40	219.1	8.63	202.7	7.98	8.2	0.322	177.8	7.00	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	168.1	6.62	56.50	25.63
10 X 6	250 X 150	STD	40	273.1	10.75	254.5	10.02	9.3	0.365	215.9	8.50	168.3	6.63	154.1	6.07	7.1	0.280	168.1	6.62	85.90	38.96
10 X 8	250 X 200	STD	40	273.1	10.75	254.5	10.02	9.3	0.365	215.9	8.50	219.1	8.63	202.7	7.98	8.2	0.322	203.2	8.00	86.50	39.24
12 X 8	300 X 200	STD	–	323.9	12.75	304.8	12.00	9.5	0.375	254.0	10.00	219.1	8.63	202.7	7.98	8.2	0.322	228.6	9.00	120.00	54.43
12 X 10	300 X 250	STD	–	323.9	12.75	304.8	12.00	9.5	0.375	254.0	10.00	273.1	10.75	254.5	10.02	9.3	0.365	241.3	9.50	123.00	55.79

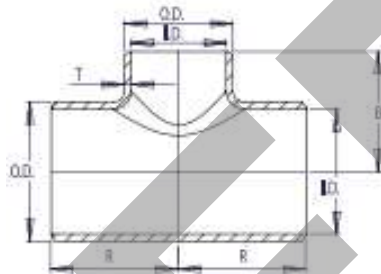

Conforme a:
 ASME B16.9 - ASTM A-234